

凯沃能®
KEYWARM

EIH电辐射室外型加热器系列 EIH电辐射室内型加热器系列

产品特点

- 单灯管2000/3000W，双灯管4000/6000W
- 碳纤维红外线灯管，迅速发热，节能高效，寿命长达6000小时
- 室内型外壳冷板喷涂经济实惠，室外型不锈钢拉丝/喷涂防腐防锈
- 六边形孔装饰面板美观大方
- 220V单相电源
- 室外型防风防雨



316L不锈钢拉丝（室外型）
2000W / 3000W / 4000W / 6000W



304不锈钢发黑（室外型）或冷板发黑（室内型）
2000W / 3000W / 4000W / 6000W

技术参数

室 外 型				
型号	EIH2.0-S EIH2.0-B	EIH3.0-S EIH3.0-B	EIH4.0-S EIH4.0-B	EIH6.0-S EIH6.0-B
功率 (W)	2000W	3000W	4000W	6000W
电压 (V) / 电流 (A)	220/9.09	220/13.63	220/18.18	220/27.27
材质/颜色	S为316L不锈钢拉丝, B为304不锈钢发黑			
适用面积 (m ²)	6-7	9-10	11-12	14-15
尺寸(mm)	1155x225x140	1455x225x140	1155x225x140	1455x225x140
重量(Kg)	5.3	6.3	5.4	6.6
控制方式				
开/关	√	√	√	√
调光器	√	√	√	√
2档控制			√	√

室 内 型				
型号	EIH2.0-B	EIH3.0-B	EIH4.0-B	EIH6.0-B
功率 (W)	2000W	3000W	4000W	6000W
电压 (V) / 电流 (A)	220/9.09	220/13.63	220/18.18	220/27.27
材质/颜色	碳钢发黑			
适用面积 (m ²)	20-25	30-40	40-50	60-70
尺寸(mm)	1155x225x140	1455x225x140	1155x225x140	1455x225x140
重量(Kg)	5.3	6.3	5.4	6.6
控制方式				
开/关	√	√	√	√
调光器	√	√	√	√
2档控制			√	√



EIH电辐射室外型加热器系列

EIH电辐射室内型加热器系列





尺寸 (mm)



天花或墙面安装

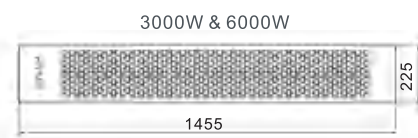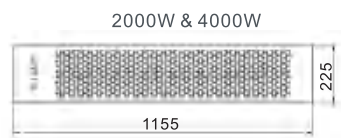

吸顶安装

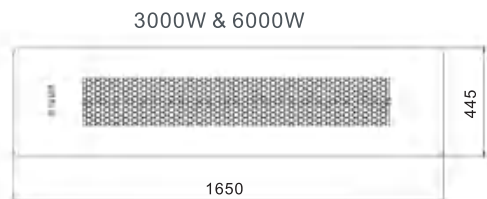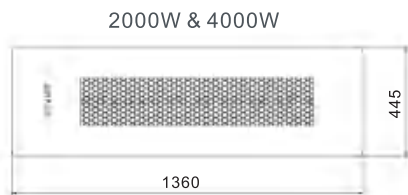


最小天花板空腔

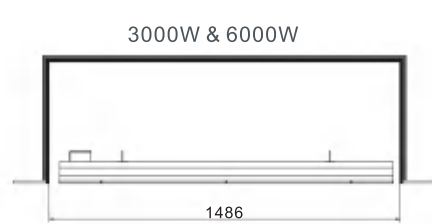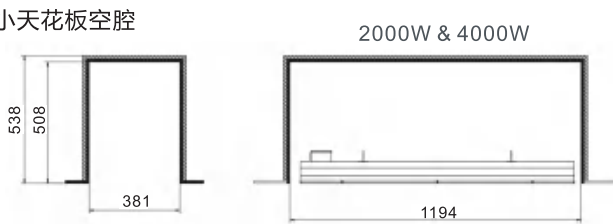


离可燃物的最小距离 (mm)

天花安装

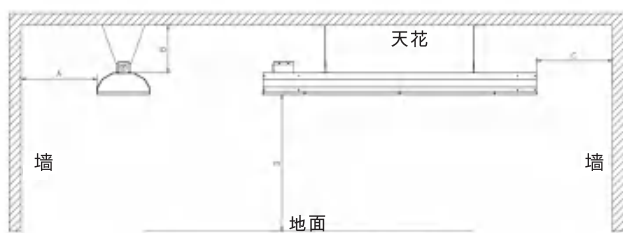

型号	A	B	C	D
2000W & 3000W	305	178	305	2438
4000W & 6000W	457	254	305	2438

倾斜安装

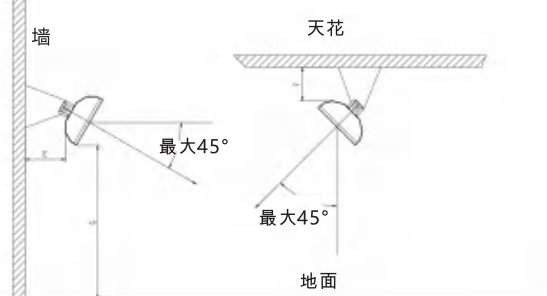

型号	E	F	G
2000W & 3000W	152	152	1829
4000W & 6000W	254	305	1829