


PRODUCT INTRODUCTION

产品系列介绍

直燃式暖风机 (KWDHS&KWDHVS)

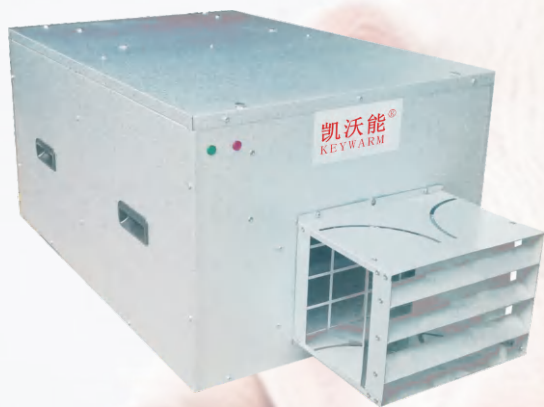

正压燃烧直燃式暖风机 (KWDHS)

温升85-110℃左右，应用于猪舍、鸡舍的取暖保温。



负压燃烧直燃式暖风机 (KWDHVS)

工作原理

温控器发出开机指令后，风机启动并点火燃烧，燃烧后的烟气和循环加热空气混合，从而达到加热的目的。

技术特点(拥有多项实用新型专利)

- 1、换热系统:循环风量达2300m³/h，远大于市面上传统设备1700m³/h风量，因此出风温度适中（不会偏高），吹风速度较高，换热更均匀。
- 2、配有熄火保护和过热保护装置，可随时反映燃烧情况，保证安全运行。
- 3、采用12V低压控制系统，适用电压幅度广，安全可靠，便于日常维护。
- 4、镀铝锌外壳，比传统的热镀锌材料更耐腐蚀和高温。

技术参数

型号规格	热负荷	耗气量		耗电量	风量	出风温升	尺寸(不含出风口) 重量		
KWDHS	50kW	NG	4.83m ³ /h	220V 550W	2300m ³ /h	85℃	L 810*W560*H425mm 40kg		
		LPG	4.00kg/h			110℃			
	70kW	NG	6.76m ³ /h						
		LPG	5.50kg/h						
KWDHVS	50kW	NG	4.83m ³ /h			220V 550W	2300m ³ /h	85℃	L755*W475*H735mm 46kg
		LPG	4.00kg/h					110℃	
	70kW	NG	6.76m ³ /h						
		LPG	5.50kg/h						

注 1. 天然气热值: 8900kcal/Nm³，液化气热值: 11000kcal/kg，供气压力2—3kPa。
2. 安装说明及注意事项详见我司相关的安装说明书。



傲农集团大创猪场



德康集团泗洪猪场



石羊集团马庄猪场



石羊集团岱堡猪场



丰县立华师寨猪场



贵州首信杠寨村猪场



石羊集团南社猪场



连云港立华下车猪场



德康集团石集猪场